COMUNE DI CASTELNUOVO D/G
PROVINCIA VR REGIONE VENETO

Progetto per la riqualificazione della Piazza Castellani ed opere annesse nella frazione di Sandrà

per conto dell'Amm.ne Comunale

PROGETTISTA | DIRETTORE LAV. | COMMITTENTE | COSTRUTTORE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ALLEGATO ALL'ANAGRAFICA **VARIANTE**

TAV 4a/9 | SCALA 1:500 | DATA

CONTENUTO: STATO DI PROGETTO
Planimetria di progetto, particolari costrutt., schema aree.

LEGENDA PAVIMENTAZIONI

- Pietra rullata su spacco di cava
- Pavimentazione in porfido
- Pietra rullata su piano di sega
- Verde
- Acciottolato
- Pav. in terra umida "Biostrasse"
- Rampa handicap pendenza massima 5%

LEGENDA ELEMENTI

- Elementi nuovi (riferito al colore)
- Elementi spostati (riferito al colore)
- Elementi da mettere in quota (riferito al colore)
- Elementi esistenti (riferito al colore)
- Nicchia in C.A.V. (impianto elettrico)
- Pozzetto 60x60x80(h) cm
- Pozzetto 50x50x80(h) cm
- Pozzetto 40x40x80(h) cm
- Pozzetto 30x30x80(h) cm
- Pozzetto lampione 50x50x80(h) cm
- Cestino
- Panchina
- Bacheca/insegna bar
- Palo per segnali
- Idrante
- Predisposizione per ricarica macchina elettriche
- Dissuasore di traffico amovibile
- Dissuasore di traffico fisso

LEGENDA ILLUMINAZIONE

- Palo per videosorveglianza
- Palo lampione
- Luce per camminamento singola
- Luce per camminamento doppia
- Luce per area verde
- Luce per piazza/pitetatico doppia

LEGENDA

- Scorrimenti carrabilerali
- Legenda per essenze arboree
- Linee di sezione
- Legenda per elementi principali dell'intervento

Schema delle aree - 1/500

STATO DI PROGETTO



LEGENDA ESSENZE ARBOREE

- A) *Olea europaea* h 4,00/5,00 m - Ø 2,50/4,00 m - circ. tronco 80/120 cm
- B) *Nerium oleander* h 2,50/3,00 m - Ø 2,00 m extra
- C) *Tilia europaea* h 8,00/9,00 m - circ tronco 50/60 cm
- D) *Laurus nobilis* h 4,00 - Ø 2,00 m
- E) *Fagus sylvatica "Atropurpurea"* h 6,00 m
- F) *Weigelia florida "Variegata"* h 1,50 m
- G) *Carpinus betulus "Pyramidalis"* h 5,00/6,00 m
- H) *Celtis australis* h 5,00/6,00 m - circ tronco 30/35 cm
- I) *Pyrus calleryana "Chanticleer"* h 5,00 m ed oltre
- L) *Fagus sylvatica "Fountain Purple"* h 5,00 m extra
- M) *Quercus robur* h 6,00/7,00 m - chioma Ø 4,00/5,00 m esemplare
- N) *Gingko biloba* a ceppaia con tre fusti alti da 5,00 a 8,00 m
- O) copertura di muro *Ampelopsis tricuspidata "Veitchii"* h 1,20/1,50 m

ELEMENTI PRINCIPALI DELL'INTERVENTO

01. Nuovo bar Parrocchiale
02. n.50 Parcheggi in asfalto / area predisposta a feste di paese
03. n.5 Posti moto
04. Piazzola commemorativa in acciottolato
05. Croce in pietra
06. Alza bandiera
07. Piazza pavimentata: scacchiera con pietra di prun a due tonalità con raggi in pietra
08. Pirlaron
09. Casetta dell'acqua (predisposizione)
10. Area attesa scuolabus
11. incrocio in porfido in rilievo con tre rampe, decorazioni in pietra e acciottolato
12. marciapiedi in porfido
13. camminamenti in terra umida "biostrasse"
14. plateatico bar in terra umida "biostrasse"
15. muretto - panca
16. prolungamento muretti/recinzioni esistenti
17. dissuassori di traffico fissi e amovibili
18. bacheche
19. punto di ricarica elettrica (predisposizione)
20. videosorveglianza (predisposizione)

PARTICOLARE PANCA - scala 1/20

Panca pirlar



Panca via Castellani



Muretto via Castellani



PARTICOLARI - scala 1/20

Muretto bar/piazza rivestimento pietra piano sega



Scale Bar/Piazza



STRATIGRAFIA DELLE PAVIMENTAZIONI - scala 1/10

Parcheggio/biostrasse



Acciottolato zona commemorativa



Rosone



Verde (sp. riporto medio)



Porfido e pietre antistante alla chiesa

Piazza/biostrasse



Smusso per prato

Piazza/pietra rullata su spacco di cava

Piazza/pietra rullata su piano sega



PARTICOLARI CADITOIA

Scala 1:10

CADITOIA PREFABBRICATA CON SIFONE INCORPORATO IN CLS
(dimensioni in centimetri)

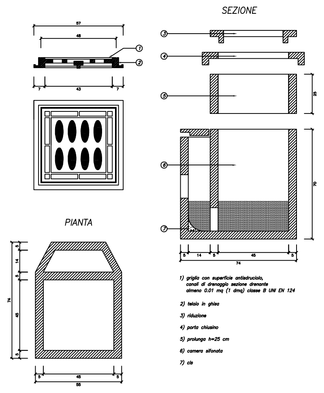

SEZIONE E PROSPETTO TUBAZIONI

Scala 1:20



PARTICOLARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scala 1:20

BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI ACCIAIO E POZZETTO PASSACAVO



PARTICOLARE SCACCHIERA

SCALA 1:20



PARTICOLARI RETI ACQUE NERE

Scala 1:20

SEZIONE PER LA POSA DI FOGNATURA



POZZETTO PER RETE NERA



N.B.: chiusino ed elementi del pozzetto dimensionati secondo classe D norme UNI EN 124.

PARTICOLARI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RETE IDRICA

Scala 1:20

SEZIONE PER LA POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO



PARTICOLARE COSTRUTTIVO IDRANTE SOPRASSUOLO ATTACCHI UNI 45



LEGENDA TECNICA

1) Tubazione in acciaio
2) Valvola a saracinesca a corpo piatto/ovale
3) Valvola di non ritorno a clapet
4) Curva flangiata con piede a 90°
5) Idrante soprasuolo
6) Chiusino 700x700 mm (misure esterne)
7) Zoccolo in CLS